


## Jarretière F.O SC/UPC - LC/UPC Monomode, 9/125 , OS2, duplex, 2m / 3 m

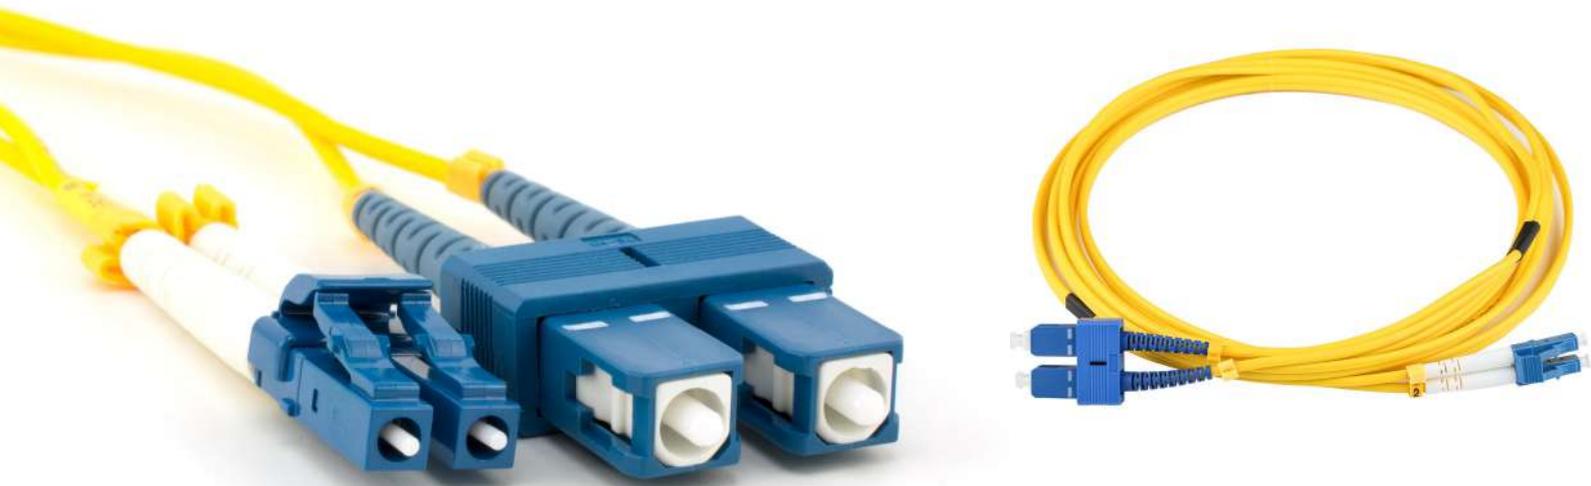


### Description :

Les câbles duplex GIGANET OS2 9.5/125  $\mu$ m sont fabriqués avec des structures/ gaines de 900  $\mu$ m pour fibres optiques de la plus haute qualité, raccordées avec des connecteurs à férule en céramique.

### Caractéristique :

- LC-SC, OS2 monomode, duplex, 2 et 3 mètre de longueur, matériau de la gaine: LSZH (zéro halogène et une faible fumée).
- Perte d'insertion :  $\leq 0,3$  (dB), perte de retour:  $\geq 50$  (dB).
- Toutes les chaînes sont 100% testées optiquement pour la perte d'insertion pour assurer la qualité .

Élémen	Valeur
Type de Fibre	Monomode 9/125
Catégorie	OS2
Diamètre extérieur	3 mm
Type de câble	duplex
Type de connecteur raccordement 1	SC/UPC
Type de connecteur raccordement 2	LC/UPC
Couleur	Jaune

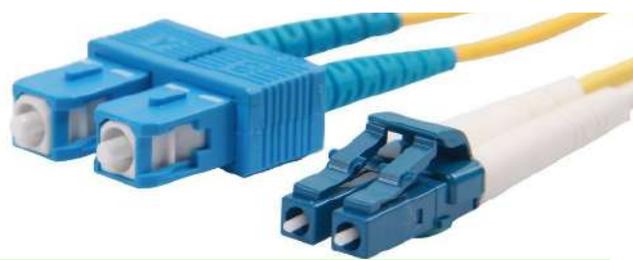

## Spécification du Câble :

Longueur	2M		3M	
Perte d'insertion	A1: 0,05 dB	A2 : 0,15 dB	A1: 0,11 dB	A2 : 0,13 dB
Perte de retour	A1: 56,5 dB	A2 : 56,0 dB	A1: 56,6 dB	A2 : 56,2 dB
Perte d'insertion	B1: 0,13 dB	B2: 0,06 dB	B1: 0,02 dB	B2: 0,11 dB
Perte de retour	B1: 56,5 dB	B2: 56,5 dB	B1: 55,4 dB	B2: 55,9 dB

## Caractéristique et Spécification :

Élément	Valeur
Type	Jarrettière Fibre optique OS2
Nombre de fibre	2
Type de fibre	9/125 um
Température de fonctionnement	-40 ~ 75 °C
Connecteur A/B	SC/UPC - LC/UPC
Longueur	2m, 3m
Caractéristique	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Norme : IEC 61754/61755 - ISO 11801 (Conforme aux normes ITU-T G-652.D et ANSI/TIA/EIA 492)</li> <li>- Perte d'insertion : <math>\leq 0.3</math> dB</li> <li>- Perte de retour : <math>\geq 50</math> dB</li> <li>- Finition : APC - APC/UPC</li> <li>- Gaine : LSOH</li> <li>- Conditionnement : sachet individuel</li> </ul>

## Informations Concernant les Références Produits :

Référence de Produit	Description
JF300-200	Jarretière F.O SC/UPC - SC/UPC Multimode, OM2, 50/125 , duplex, 2m / 3 m, Orange
JF300-201	Jarretière F.O SC/UPC - LC/UPC Multimode, OM2, 50/125 , duplex, 2m / 3 m, Orange
JF300-202	Jarretière F.O SC/UPC - SC/UPC Multimode, OM3, 50/125 , duplex, 2m / 3 m, Aqua
JF300-203	Jarretière F.O SC/UPC - LC/UPC Multimode, OM3, 50/125 , duplex, 2m / 3 m, Aqua
JF300-204	Jarretière F.O SC/ST OM2 3 m,
JF300-205	Jarretière F.O SC/UPC - SC/UPC Singlemode, 9/125 , duplex, 2m / 3 m, Jaune
JF300-206	Jarretière F.O SC/UPC - LC/UPC Singlemode, 9/125 , duplex, 2m / 3 m, Jaune
JF300-207	Jarretière F.O LC/PC - LC/PC Singlemode, OS2, 9/125 , duplex, 3 m, Jaune