

Applications

Bloc d'alimentation spécialement conçu pour être monté dans une armoire 19" mais peut également être utilisé comme un bornier standard non installé dans une armoire. Structure montée dans un boîtier en plastique noir La barrette occupe 1U de hauteur dans une armoire et Il comporte deux onglets métalliques fixes, un modèle à installer horizontalement ou verticalement dans une armoire rack, car sa largeur coïncide avec celle d'un rack 19 "

CARACTERISTIQUES PRINCIPALES

Bandeau multiprise rackable 19" - 8 prises françaises type CEE7 femelle

Boîtier aluminium

Câble H05VV-F 3x1.5 mm² avec fiche française type CEE7 male

Longueur du câble : 2.35 m

Equerres de fixation 19" orientables

Interrupteur Marche/Arrêt lumineux

Puissance maximum : 16 A



AUTRES CARACTERISTIQUES


Poids Brut : 0,85 Kg
Poids Net : 0,85 Kg
Volume : 2496,00 cm³




Schémas de montage



Montage horizontal dans les enveloppes
19 paucés Legrand

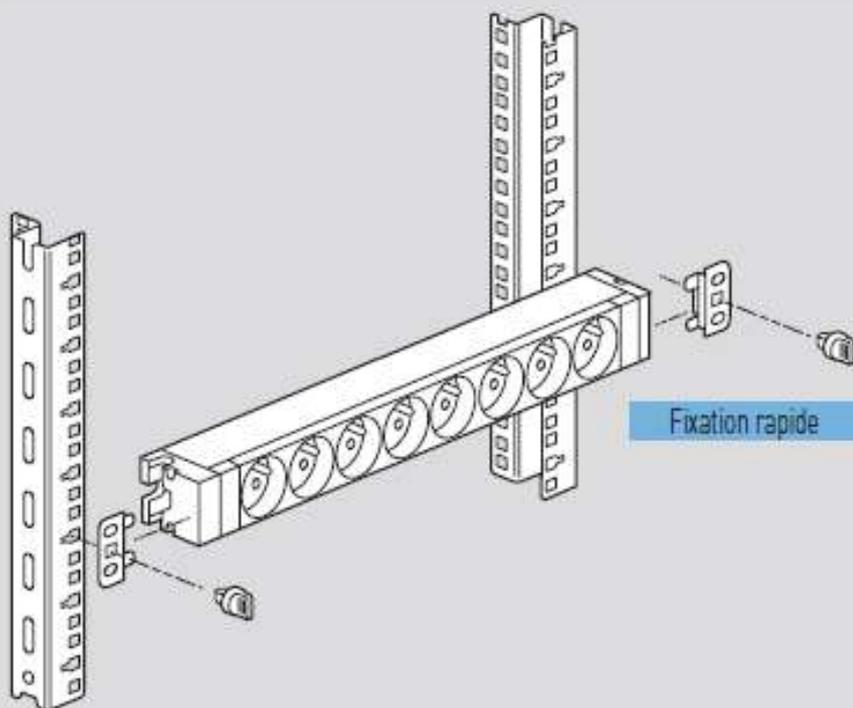

Montage Vertical dans les armoires
auto-porteuses

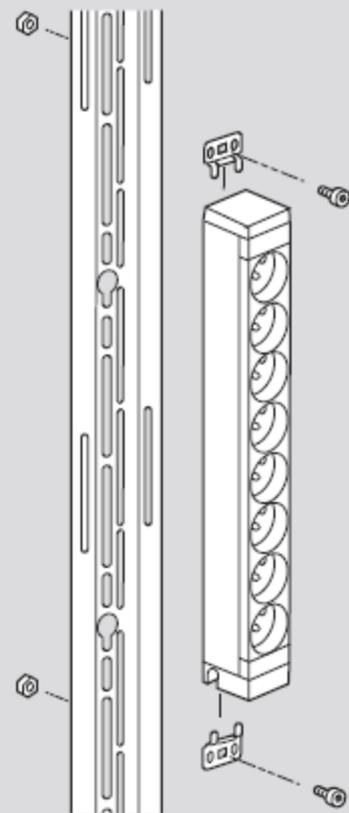

Spécification du Produit

Désignation	Bandeau 8 prises électriques pour rack et baie 19", Hauteur 1U
Type d'article	RACK & FLIGHT CASE
Famille	Accessoire
Marque	GIGANET
Accessoire	Multiprise
Compatibilité	Rack mural 600x450mm Rack mural 600x600mm Rack sol 600x600mm Rack sol 600x800mm Rack sol 600x1000mm Rack sol 800x800mm Rack sol 800x1000mm
Couleur	Noir
Spécificités	Interrupteur ON-OFF, Longueur de câble 2.35 m
Autres caractéristiques	Puissance max 3500W
Poids Net du produit	0.85 kg

INFORMATIONS DE COMMANDE

REF- N°	Description
MP-00400	Multiprise électrique Rackable 19 pauce, 8 Prise, 1U - GIGANET
MP-00401	Multiprise Onduleur 19 pauce, 8 Prise, 1U - GIGANET