

Description :



Conforme aux dernières versions des normes FTP Cat 6
Supporte les applications de Classe EA
Câbles testés jusqu'à 500 MHz
Ecran général garantissant la meilleure efficacité contre les perturbations électromagnétiques
Compatible POE, POE+ et UPOE
Conforme à la directive Européenne RoHS
Conforme à la réglementation Européenne Reach

Normes :


Internationales : EN 50173; EN 50288; IEC 60332-1; IEC 61156-5; ISO/IEC 11801

Caractéristique Principale :

4 paires de câbles à paires torsadées blindées (FTP)
Métal conducteur: cuivre nu solide
Bouclier: feuille de polyester en aluminium
Code couleur: gris
Diamètre d'isolation: 1,14 nominal,
Matériau d'isolation: fil de drainage HD-PE: 23 AWG
Matériau de la veste: PVC UL94V-0
Diamètre du câble: 7,00 mm nominal
Séparateur central en PE

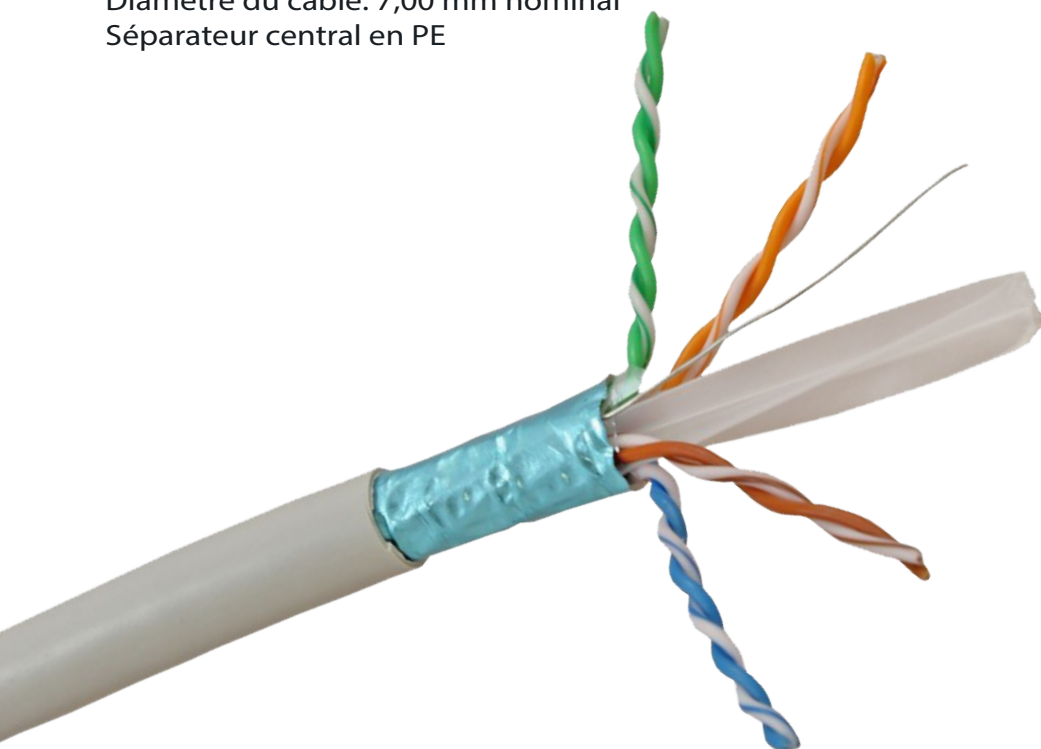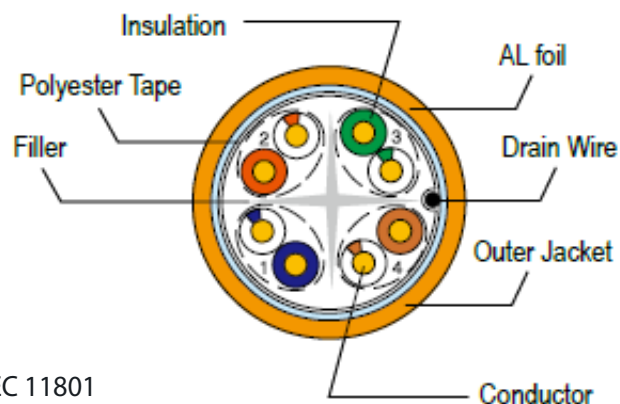

Caractéristique et Spécification

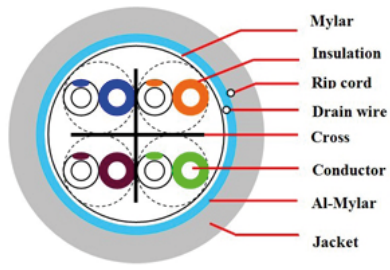Caractéristique Cable FTP CAT6		
CONSTRUCTION ET DIMENSION		
CONDUCTER	Material : Bare copper Solid	
	Size : 23AWG *4P	
	Construction : 1/0,574 + - 0,008 MM	
Insulation	Material : PE	ELECTRICAL PROPERTIES Solid conductor resistance : < 7,08 / 100M at 20 C Insulation Resistance : Min 5000mega ohms-km at 20 C Dielectric Test : 1000 dc / 1 min : NO breakdown Delay skew : < 45nS Propagation speed : NVP 69 % Frequency : 500Mhz Impedance : 100 + - 15
	Avg, Thickness : 0,31MM	
	Min , thickness : 0,28 MM	
	Diamenter : 1,2/1,15+ - 0,03MM	
Inner Layer	Direction: S	
	Pitch: 30mm underneath	
Outside Layer	Direction: S	
	Pitch: 150mm underneath	
Separate	Material : Mylar Spirally Wrapped	
	Construction : 100% coverage with 25% overlapping face insic	
Shielding	Drain Wire : /	
	Materiel : /	
	Coverage : /	
Separate	Material : Polyethylene	
	Construction : 5,4 X 5,4 X 0,6m	
Strength member	Materiel : /	
	Construction : /	
Filler	Material : Nylon	
Jacket	Material : PVC	
	Avg, Thickness : 0,60MM	
	Min , thickness : 0,55 MM	
	Diamenter : 7,5 + - 0,2mm	
Color ca	Grey	
Packing	500 M	
DESCRIPTION		
Rating Temperature : 75 C		
Voltage Rating : 30v		
Standard : TIA /ETA -568b,2		
Description: LAN CABLE CAT 6 FTP/UTP 1/0,574BC*4P+MEA + PVC		

Informations concernant les références produits

Référence du produit	Description
CC00200	Câble UTP CAT6 Certifié, 305m, Gris - GIGANET
CC00201	Câble FTP CAT6 Certifié, 500m, Gris - GIGANET
CC00202	Câble UTP CAT6A Certifié, 305m, Gris - GIGANET
CC00203	Câble FTP CAT6A Certifié, 500m, Gris - GIGANET
CC00204	Câble UTP CAT6, 305m, Gris - GIGANET