


Jarretière F.O SC/UPC - SC/UPC Multimode, OM2, 50/125 , duplex, 2m / 3 m, Orange

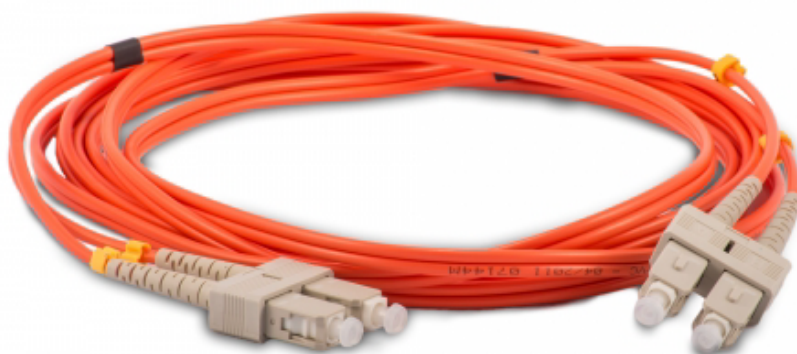

Description :

Les jarretières optiques duplex GIGANET OM2 50/125 um sont fabriquées avec des fibres optiques à structures/ galnes de 900 um de la plus haute qualité, raccordées à des férules de connecteur en céramique.

Les jarretières optiques multimode sont utilisées pour connecter des réseaux à haute vitesse tels que Gigabit Ethernet, Fast Ethernet et Ethernet.

Ces jarretières sont fabriquées en utilisant du câble LSZH qui est conforme aux standards IEC, EIA TIA et T elecordia.

Pour une performance optique optimale, les jarretières OM2 sont conçues avec les connecteurs conformes aux standards en vigueur (rapport de test fourni avec chaque jarretière).

Caractéristique :

Élémen	Valeur
Type de Fibre	Multimode 50/125
Catégorie	OM2
Diamètre extérieur	3 mm
Type de câble	duplex
Type de connecteur raccordement 1	SC/UPC
Type de connecteur raccordement 2	SC/UPC
Couleur	Orange

Spécification du Câble :

Perte d'insertion	A1: 0,06 dB	A2 : 0,16 dB
Perte de retour	A1: 38,4 dB	A2 : 37,2 dB
Perte d'insertion	B1: 0,14 dB	B2: 0,11 dB
Perte de retour	B1: 38,8 dB	B2: 39,5 dB

Caractéristique et Spécification :

Élément	Valeur
Type	Jarretière Fibre optique
Nombre de fibre	2
Type de fibre	50/125 um
Température de fonctionnement	-4 ° à 158 ° F (-20 ° à + 70 ° C)
Connecteur A/B	SC/UPC - SC/UPC
Longueur	2m, 3m
Caractéristique	<p>Conforme aux normes ITU-T G-652.D et ANSI/TIA/EIA 492</p> <p>Gaine LSOH (zéro halogène)</p> <p>Faible perte d'insertion : inférieur ou égal à 0.2 dB</p> <p>Perte de retour élevée : supérieur ou égal à 38 dB</p> <p>Diamètre extérieur : 3 mm</p> <p>Connecteur à ferrule céramique</p> <p>Clip d'assemblage duplex</p>

Informations Concernant les Références Produits :

Référence de Produit	Description
JF300-200	Jarretière F.O SC/UPC - SC/UPC Multimode, OM2, 50/125 , duplex, 2m / 3 m, Orange
JF300-201	Jarretière F.O SC/UPC - LC/UPC Multimode, OM2, 50/125 , duplex, 2m / 3 m, Orange
JF300-202	Jarretière F.O SC/UPC - SC/UPC Multimode, OM3, 50/125 , duplex, 2m / 3 m, Aqua
JF300-203	Jarretière F.O SC/UPC - LC/UPC Multimode, OM3, 50/125 , duplex, 2m / 3 m, Aqua
JF300-204	Jarretière F.O SC/ST OM2 3 m,
JF300-205	Jarretière F.O SC/UPC - SC/UPC Singlemode, 9/125 , duplex, 2m / 3 m, Jaune
JF300-206	Jarretière F.O SC/UPC - LC/UPC Singlemode, 9/125 , duplex, 2m / 3 m, Jaune
JF300-207	Jarretière F.O LC/PC - LC/PC Singlemode, OS2, 9/125 , duplex, 3 m, Jaune