


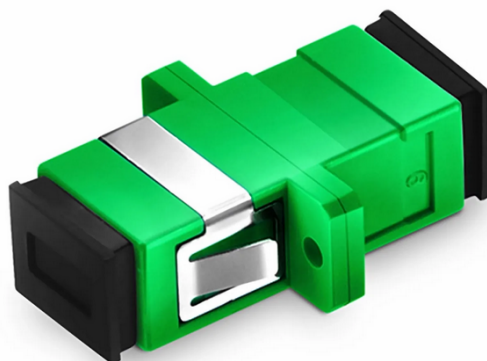

Description :

SC vers SC Simplex APC, adaptateur/coupleur fibre optique, prend en charge l'interconnexion des cordons optiques, montés sur des panneaux de boîtier.

Installation facile conforme à la directive RoHS : réseau de communication, transmission de données, instrument de test, réseau local à fibre optique, FTTH, CATV.

Caractéristique Principale :

Adapté aux prises SC Simplex

Clips métalliques intégrés pour un montage facile

Fabriqué en plastique durable et en céramique

Livré avec des capuchons de protection pour une protection supplémentaire.

Type de connecteur : SC/APC-SC/APC

Style de carrosseri : Simplex

Type de polissage : APC

Mode fibre : OS2 9/125um

Perte d'insertion : $\leq 0.2\text{dB}$

Durabilité : 1000 fois

Matériau de la douille d'alignement : Céramique

Couleur : Vert

Température de fonctionnement : $-40 \sim 85^{\circ}\text{C}$ ($-40 \sim 185^{\circ}\text{F}$)

Température de Stockage : $-10 \sim 60^{\circ}\text{C}$ ($14 \sim 140^{\circ}\text{F}$)

